

Opstart af olieamin

Start med at åbne for olien i bagrummet.

Opstart af ovn:

1. Proppen tages ud
2. Luk ca. halvt op for hanen
3. En væge vikles om tændspyddet, dyp den herefter i olie
4. Tændspyddet antændes og føres ned i hullet. Lad spyddet sidde til der er godt gang i ilden.
5. Pump med håndpumpen, ned af, ca. 10 slag
6. Når ovnen er varm sættes proppen i igen


Hanen kan skrues helt ned til der mærkes modstand.

Herefter lyder et klik og der er helt lukket.

Ovnen kan først skrues helt ned i temperatur efter at den har kørt nogle timer.

Nedlukning af ovn:

1. Drej helt ned for hanen til der lyder et klik
2. Luk derefter for hanen i bagrummet

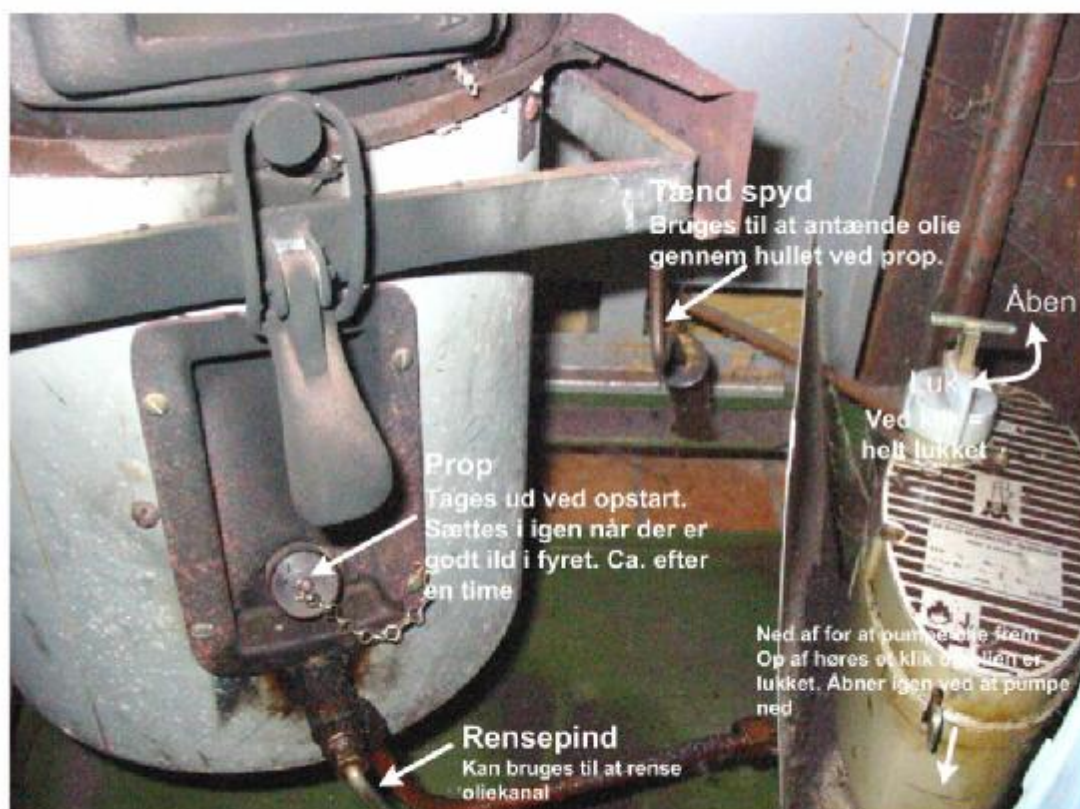

Skulle ilden gå ud vil olien aldrig løbe over, da der sidder en flyder i regulatoren der gør at der kun er tilførsel når ilden forbruger olie